


Cortec-Metallien suojauskemikaalit

CORTEC VpCI-369 suojaöljy

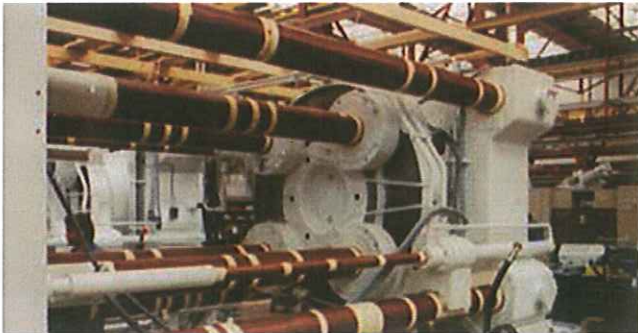

Tuotekuvaus

Cortec VpCI-369 on öljypohjainen inhibiittori. VpCI-369 voidaan sekoittaa öljyyn tai käyttää sellaisenaan. Kalvo on itsekorjaantuva, kosteutta syrjäyttävä ja tarkoitettu käytettäväksi vaikeissa korroosio-olosuhteissa. VpCI-369 soveltuu erinomaisesti koneenosien suojaukseen, kun tarvitaan öljypohjaista korroosionestoainetta laivauksissa, pitkäaikaisvarastoinneissa ja asennuksissa. VpCI-369:lla on minimaalinen vaikutus viskositeettiin.

Ominaisuudet

- Itsekorjaantuva kalvo
- Lämpöstabiili 82 °C asti
- Voiteleva
- Sopii ulkosuojaukseen
- Voi sekoittaa voiteluöljyihin
- Täyttää MIL-PRF-16173E (Grade 2)
- NSN 8030-00-244-1295
- NSN 8030-00-244-1297
- NSN 8030-00-244-1298
- NSN 8030-01-149-1731

Käyttökohteita

- Vaijerikelat
- Sähkökytkennät
- Suojapinnoitteena
- Hammaspyörät
- Koneiden pitkäaikaiseen varastointiin
- Sylinterit
- Veto- ja meistoöljyjen korroosionestoaineena
- Liikkuvat koneenosat

Cortec-Metallien suojauskemikaalit

CORTEC VpCI-369 suojaöljy

Suojausominaisuudet

	ASTM	Kalvonpaksuus	Hiiliteräs (1010)	Alumiini
Kosteus	D-1748	25 mikronia	+7000 h	+3000 h
Suolasumu	B-117	25 mikronia	+500 h	+1000 h

Soveltuu

- Hopea
- Valurauta
- Ruostumaton teräs
- Kupari
- Magnesium
- Alumiini
- Hiiliteräs

Fysikaaliset ominaisuudet

Olomuoto	Ruskea viskoosi neste
Kalvontyyppi	Öljymäinen
Leimahduspiste	112 °C
Ei haihtuva aines	94-98%
Riittoisuus	12-13 m ² / l (teoreettinen)
Viskositeetti	10000 – 40000 cps
Tiheys	0,92-0,98 kg/l

Käyttö

VpCI-369 on sekoitettava ennen käyttöönottoa omassa pakkauksessaan. Levitykseen soveltuu pensseli, ruiskutus, kasto tai tela. Normaali märkäkalvon paksuus tulisi olla 50 mikronia. Käytetyt välineet voidaan puhdistaa alkaalisilla puhdistusaineilla, Cortec VpCI-414 tai liuottimella.

Suorassa ulkovarastoinnissa sade voi huuhdella pinnoitetta, jolloin korroosionestokyky heikkenee. Estä sateen aiheuttama huuhtontavaikutus suojaamalla esim. Cortec VpCI-kalvolla.

Pakkauskoot

VpCI-369 saatavissa aerosolina 19l ja 208 l astioissa. Saatavana myös valmiiksi ohennettuna VpCI-369D version.

Cortec-Metallien suojauskemikaalit

CORTEC VpCI-369 suojaöljy

Vain teolliseen käyttötarkoitukseen
Estettävä tuotteen joutuminen lasten käsiin
Säilytettävä omassa pakkauksessaan
Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa